


Medida	ICRV	Copas	Uso	Rin Recomendado	Presión de aire Máx. (psi)			Carga Máxima			Diámetro Exterior	Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad	Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de rodado	
					S	D	S	D	S	D		mm	in	mm	in					mm
90	11R22.5	148/145K	16 CA	8.25/22.5	120	120	3000	2775	6610	10650	41.5	278.0	10.9	230.0	91	18.9	734	491	503	3196

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

**Tipos de Vehículos recomendados y aceptados / posición:**

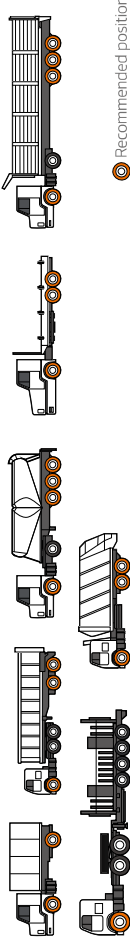

AM09 es el nuevo desarrollo de la serie Smart Work, que es diseñada para las aplicaciones dentro y fuera de carretera with un modelo de bloques poligonales y surcos en forma de zigzag. Entiende significativas heridaduras en los hombros para reducir la temperatura de la banda de rodamiento y con sistema inyector de piedras, evita la formación de grietas en los surcos debido a la succión en las ranuras. AM09 tiene una rígida carcasa y un exclusivo compuesto en la banda de rodamiento para aguantar con fuerza la pesada carga y para la mejora en la resistencia para cortes y desgarres.