

Campera LT2

Excelente para carga con un suave manejo a tu alcance



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS



- 1 Canales longitudinales
Óptimo desempeño en piso mojado por sus tres canales longitudinales.
- 2 Costillas segmentadas
Excelente capacidad de frenado y agarre por sus múltiples sipes y segmentos en costillas.
- 3 Hombros continuos
Alta capacidad de carga y resistencia a desgarres por su estructura.
- 4 Segmentos diferentes dimensiones
Confortable por su baja generación de ruido.
- 6 Profundidad de piso que garantiza mayor vida útil.
- 7 Fortaleza en carga gracias a sus capas equivalentes que van de 6 a 10.

GRADOS UTQG

Treadwear	340	420
Traction	A	AA
Temperature	A	A

2

1

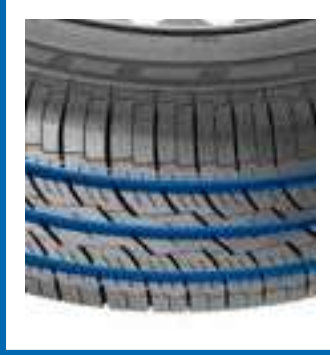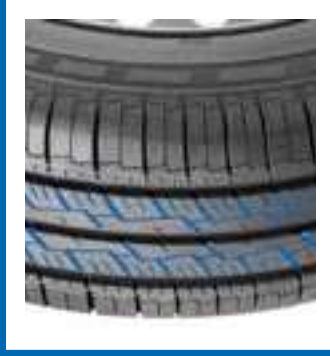

Diámetro de rín		Protector de rín		Kartis		Medida		Índice de carga		Índice de velocidad		Rango de carga		Costado		Diámetro total (mm)		Prof. de piso (mm)	
Serie	Diámetro de rín			04501720000	175/70R14	095	T	C	BSW	600,6	8,0								
70	14			04512780000	185R14	102	Q	D	BSW	659	9,1								
82				04501760000	225/70R15	112	R	D	BSW	696	10,0								
70	15			04501730000	195R15	106	R	D	BSW	700,8	9,1								
82																			
75	16			04501780000	225/75R16	118	R	E	BSW	743,9	10,0								

NOTAS

OWL = Costado blanco delineado

Índice de velocidad

- Q = Hasta 160 Km/h
- R = Hasta 170 Km/h
- S = Hasta 180 Km/h
- T = Hasta 190 Km/h

Rango de carga

- C = 6 capas
- D = 8 capas
- E = 10 capas

RANKING*

**Calificación Continental



Estabilidad 8.5



Confort 7



Kilómetros 8.5

