


MICHELIN® Defender® LTX® M/S

Más fuerte y más durable. Combina el diseño comprobado de la llanta LTX® M/S2 con el Compuesto Evertread™ para ofrecer mayor durabilidad de la banda de rodadura en cualquier clima.

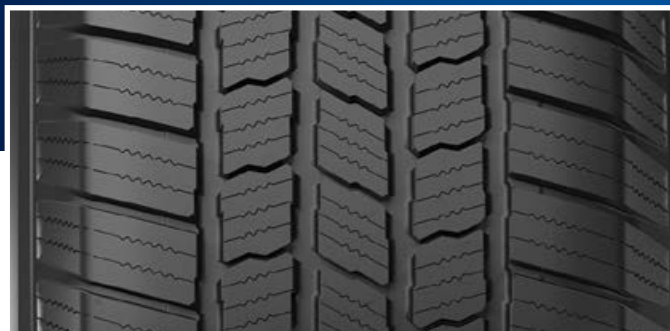

La Tecnología Evertread™ en la MICHELIN® Defender® LTX® M/S ofrece 10% de durabilidad adicional en condiciones severas comparada con la MICHELIN® LTX® M/S2¹.

La llanta MICHELIN® Defender® LTX® M/S

ofrece distancias de frenado más cortas en piso mojado que otras llantas de larga duración de la competencia^{**}.

1- Basado en pruebas internas de resistencia y desgaste sobre grava en comparación con la MICHELIN® LTX® M/S2.

2- Basado en pruebas internas contra Bridgestone® Dueler™ H/L Alenza Plus (115T), Firestone® Destination™ LE2 (113T), Goodyear® Wrangler SR-A® (113R) y Yokohama® YK-HTX™ (113T) en la medida P265/70R17.

No se recomienda ni se sugiere exceder los límites legales de velocidad.



Beneficios

- Durabilidad mejorada de la banda de rodadura en condiciones severas¹.
- Excelente respuesta de frenado en piso seco y mojado.

^{**}Pruebas internas de frenado sobre piso mojado a 80 km/h en una camioneta Ford F-150 2011 comparado con los principales competidores. Los resultados en carretera pueden variar².



MICHELIN® Defender® LTX® M/S

Dimensión	Detalles	Índice de carga / rango de velocidad	Costado	MSPN	Rango de ancho de rin (pulgadas)	Ancho de sección en el rin de medición	Diámetro (mm)	Profundidad de piso (mm)	Revs/km	Carga máxima (kg@psi)	T/T/T
235/75R15/XL	MTP M + S	109T	LBRD	82806	6.0 - 8.0	241 en 6.5	732	9.53	448	1031@50	800/A/A
235/70R16/XL	MTP M + S	109T	LBRD	15545	6.0 - 8.0	244 en 7.0	734	9.53	446	1031@50	800/A/A
245/70R16	MTP M + S	107T	LBRD	10031	6.5 - 8.0	251 en 7.0	747	9.53	437	976@44	800/A/A
255/70R16	MTP M + S	111T	LBRD	42587	6.5 - 8.5	267 en 7.5	762	9.53	429	1090@44	800/A/A
265/70R16	MTP M + S	112T	LBRD	10103	7.0 - 9.0	274 en 8.0	772	9.53	422	1120@44	800/A/A
265/75R16	MTP M + S	116T	LBRD	99123	7.0 - 9.0	274 en 7.5	800	9.53	408	1251@44	800/A/A
245/65R17	MTP M + S	107T	PN	20563	7.0 - 8.5	249 en 7.0	749	9.53	437	976@44	800/A/A
255/65R17	MTP M + S	110T	PN	06134	7.0 - 9.0	262 en 7.5	767	9.53	429	1060@44	800/A/A
265/65R17	MTP M + S	112T	PN	02033	7.5 - 9.5	272 en 8.0	782	9.53	423	1120@44	800/A/A
265/70R17	MTP M + S	115T	LBRD	62115	7.0 - 9.0	277 en 8.0	800	9.53	408	1216@44	800/A/A
245/60R18	MTP M + S	105H	PN	52168	7.0 - 8.5	249 en 7.0	752	8.33	437	925@44	720/A/A
265/60R18	MTP M + S	110T	PN	71433	7.5 - 9.5	272 en 8.0	782	9.53	424	1060@44	800/A/A
265/70R18	MTP M + S	116T	PN	05850	7.0 - 9.0	277 en 8.0	826	9.53	396	1251@44	800/A/A
245/55R19	MTP M + S	103H	PN	82897	7.0 - 8.5	257 en 7.5	757	8.33	436	875@44	720/A/A
275/55R20	MTP M + S	113T	PN	04845	7.5 - 9.5	279 en 8.5	818	9.53	405	1150@44	800/A/A
285/45R22	MTP M + S	110H	PN	79541	9.0 - 10.5	284 en 9.5	815	8.33	403	1060@44	720/A/A
31x10.50R15/C	MTP M + S	109R	LBRD	70511	7.0 - 9.0	279 en 8.5	780	10.72	424	1031@50	-
LT215/85R16/E	MTP M + S	115/112R	PN	02903	5.5 - 7.0	226 en 6.0	772	10.72	425	1216@80	-
LT225/75R16/E	MTP M + S	115/112R	PN	10548	6.0 - 7.0	221 en 6.0	742	10.72	441	1216@80	-
LT235/85R16/E	MTP M + S	120/116R	PN	95393	6.0 - 7.5	234 en 6.5	805	10.72	408	1381@80	-
LT245/75R16/E	MTP M + S	120/116R	PN	08710	6.5 - 8.0	254 en 7.0	775	10.72	424	1381@80	-
LT265/75R16/E	MTP M + S	123/120R	LBRD	56522	7.0 - 8.0	267 en 7.5	803	10.72	408	1550@80	-
LT245/70R17/E	MTP M + S	119/116R	PN	16814	6.5 - 8.0	249 en 7.0	775	10.72	423	1362@80	-
LT245/75R17/E	MTP M + S	121/118R	PN	48588	6.5 - 7.5	254 en 7.0	808	10.72	410	1450@80	-
LT265/70R17/E	MTP M + S	121/118R	LBRD	27162	7.0 - 8.5	277 en 8.0	805	10.72	408	1450@80	-
LT285/70R17/E	MTP M + S	121/118R	PN	33533	7.5 - 9.0	295 en 8.5	831	10.72	395	1450@80	-
LT265/70R18/E	MTP M + S	124/121R	PN	26531	7.0 - 9.0	277 en 8.0	828	10.72	396	1600@80	-
LT275/65R18/E	MTP M + S	123/120R	PN	09200	7.5 - 9.0	279 en 8.0	818	10.72	403	1550@80	-
LT275/70R18/E	MTP M + S	125/122R	PN	15358	7.0 - 8.5	287 en 8.0	841	10.72	390	1652@80	-
LT275/65R20/E	MTP M + S	126/123R	PN	87707	7.5 - 9.5	279 en 8.0	871	10.72	379	1702@80	-

Descripción del servicio:

T/T/T= Treadwear / Tracción / Temperatura

XL = Carga Extra; Número de capas equivalentes: C = 6 capas, E =10 capas; MTP = Michelin Total Performance; M+S = Lodo y Nieve; PN = Pared Negra; LBRD = Letras Blancas Realizadas Delineadas.

Ver págs. 77 y 78 para información importante del producto.