

NITTO®

INVO®

**NEUMÁTICO DE ULTRA ALTO DESEMPEÑO QUE PROPORCIONA UNA
COMBINACIÓN DE RENDIMIENTO, CONFORT Y CALIDAD.**



La línea de neumáticos Invo se desarrolló específicamente para aplicaciones de tamaño escalonado que se encuentran comúnmente en vehículos de lujo y de alto desempeño. Se utilizaron ingeniería informática de última generación y equipo de prueba digital especializado para producir un neumático que reduce el ruido percibido en la carretera y proporciona una conducción cómoda, para que pueda escuchar lo que realmente importa: conversaciones, música o la nota de escape de tu auto.

LAMINILLAS DE ONDAS MÚLTIPLES 3D

Las laminillas 3D Multiwave de Nitto cuentan con un diseño ondulado entrelazado, que permite que las laminillas se “bloqueen” juntas mientras se frena para actuar como un bloque continuo de la banda de rodamiento y proporciona tracción mientras se acelera.




COMPUESTO

El compuesto de la banda de rodamiento reforzado con sílice refuerza los bloques para reducir la flexión y mejorar la aceleración, el manejo y el frenado.

CLASIFICACIÓN DE NEUMÁTICOS UTQG

TREADWARE:	260
TRACTION:	AA
TEMPERATURE:	A

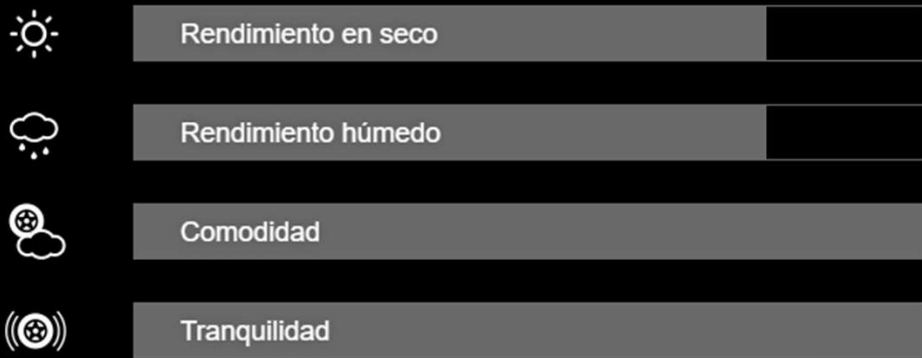

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
Rin 16"											
225/55 R16	95	V	652	232	7.00	7.9	10.0	51	1521	690	11.4
Rin 17"											
P255/50ZR17	100	W	687	262	8.00	7.9	10.0	51	1764	800	13.2
225/45 R17	91	W	635	228	7.50	8.2	10.3	51	1356	615	10.8
235/45ZR17	94	W	648	237	8.00	7.9	10.0	51	1477	670	11.1
245/45ZR17	95	W	655	244	8.00	7.9	10.0	51	1521	690	11.6
245/40ZR17	95	Y	628	246	8.50	8.2	10.3	50	1521	690	11.3
Rin 18"											
245/50ZR18	104	W	703	253	7.50	7.9	10.0	50	1984	900	13.5
225/45 R18	91	W	660	227	7.50	8.2	10.3	51	1356	615	11.4
245/45 R18	96	W	680	243	8.00	8.2	10.3	51	1565	710	12.3
255/45 R18	99	W	684	255	8.50	7.9	10.0	51	1709	775	12.8
225/40 R18	92	W	639	229	8.00	8.2	10.3	50	1389	630	10.6
235/40 R18	91	W	647	242	8.50	8.2	10.3	51	1356	615	11.3
245/40 R18	97	W	658	245	8.50	8.2	10.3	50	1609	730	11.8
255/40ZR18	99	Y	662	259	9.00	8.2	10.3	50	1709	775	12.4
275/40ZR18	99	W	677	278	9.50	7.9	10.0	51	1709	775	13.7
255/35 R18	94	W	638	254	9.00	8.2	10.3	50	1477	670	11.2
265/35 R18	97	W	642	265	9.50	8.2	10.3	50	1609	730	11.7
275/35ZR18	99	W	649	278	9.50	7.9	10.0	50	1709	775	12.6
295/35ZR18	99	W	661	293	10.50	7.9	10.0	51	1709	775	14.0

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
Rin 19"											
225/45ZR19	96	W	685	225	7.50	7.9	10.0	50	1565	710	11.8
225/40ZR19	93	Y	665	226	8.00	7.9	10.0	50	1433	650	10.4
245/40ZR19	98	W	679	248	8.50	7.9	10.0	50	1653	750	13.1
255/40ZR19	100	Y	690	256	9.00	7.9	10.0	50	1764	800	13.0
225/35ZR19	88	Y	642	226	8.00	7.9	10.0	50	1235	560	10.5
235/35ZR19	91	W	648	238	8.50	7.9	10.0	50	1356	615	11.2
245/35 R19	93	W	655	248	8.50	7.9	10.0	50	1433	650	12.1
255/35ZR19	96	Y	663	254	9.00	7.9	10.0	50	1565	710	12.3
275/35ZR19	100	W	675	275	9.50	7.9	10.0	50	1764	800	12.7
285/35ZR19	99	W	679	287	10.00	7.9	10.0	51	1709	775	13.6
255/30 R19	91	Y	638.2	254	9.00	7.9	10.0	50	1356	615	10.6
265/30ZR19	93	W	643	271	9.50	7.9	10.0	50	1433	650	11.5
275/30ZR19	96	Y	650	270	9.50	7.9	10.0	50	1565	710	11.8
285/30ZR19	98	W	655	290	10.00	7.9	10.0	50	1653	750	13.2
305/30ZR19	102	Y	667	313	11.00	7.2	9.1	50	1874	850	14.9
325/30ZR19	105	Y	680	328	11.50	7.9	10.0	50	2039	925	15.5
345/30ZR19	105	Y	690	339	12.00	7.9	10.0	51	2039	925	16.4
315/25ZR19	98	Y	642	317	11.50	7.9	10.0	50	1653	750	13.4
Rin 20"											
245/45ZR20	99	W	728	243	8.00	7.9	10.0	51	1709	775	14.1
255/45ZR20	101	W	737	257	8.50	7.9	10.0	51	1819	825	14.5
245/40 R20	99	W	705	246	8.50	8.2	10.3	50	1709	775	13.0
275/40 R20	106	W	728	278	9.50	7.9	10.0	50	2094	950	15.2
245/35 R20	95	W	679	244	8.50	8.2	10.3	50	1521	690	12.0
255/35ZR20	97	Y	692	253	9.00	8.2	10.3	50	1609	730	11.8
275/35ZR20	102	W	701	271	9.50	7.9	10.0	50	1874	850	14.1
295/35ZR20	101	W	714	301	10.50	7.9	10.0	50	1819	825	16.3
315/35ZR20	106	W	727	315	11.00	7.9	10.0	50	2094	950	16.7
245/30ZR20	90	W	656	242	8.50	7.9	10.0	50	1323	600	11.5
255/30ZR20	92	Y	664	254	9.00	7.9	10.0	50	1389	630	11.0
275/30ZR20	97	W	673	270	9.50	7.9	10.0	50	1609	730	12.0
285/30ZR20	99	Y	680	290	10.00	7.2	9.1	50	1709	775	12.8
275/25ZR20	91	Y	645	275	10.00	7.9	10.0	50	1356	615	11.8
285/25ZR20	93	Y	651	291	10.50	8.2	10.3	50	1433	650	12.4
295/25ZR20	95	W	655	292	10.50	7.9	10.0	50	1521	690	12.3
305/25ZR20	97	Y	659	306	11.00	7.9	10.0	50	1609	730	13.4
345/25ZR20	100	Y	677	347	12.50	7.9	10.0	51	1764	800	15.3
Rin 22"											
255/35ZR22	99	W	738	252	9.00	7.9	10.0	50	1709	775	13.3
245/30ZR22	92	W	707	244	8.50	7.9	10.0	50	1389	630	11.8
255/30 R22	95	W	712	256	9.00	7.9	10.0	50	1521	690	13.3
265/30ZR22	97	W	719	271	9.50	7.9	10.0	50	1609	730	13.6
275/30ZR22	99	W	726	271	9.50	7.9	10.0	50	1709	775	13.8
285/30ZR22	101	W	731	290	10.00	7.9	10.0	50	1819	825	15.1
295/25 R22	97	W	707	294	10.50	7.9	10.0	50	1609	730	13.9
Rin 24"											
275/25ZR24	96	W	748	270	10.00	7.9	10.0	50	1565	710	14.3