


P ZERO™

ALL SEASON Plus

Miembro de la familia P ZERO™ de ultra alto rendimiento para todo tipo de clima. Desarrollado para los conductores propietarios de autos potentes y deportivos, Cupe's o sedanes en busca de un neumático de reemplazo con un desempeño seguro, el agarre más poderoso en cualquier condición de manejo y el máximo rendimiento kilométrico.



	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
1	Tres costillas centrales soldadas.	Mejora el frenado y la tracción en alta velocidad.	Optimiza el área de contacto de la banda de rodadura.
2	Hombro con bloques rígidos.	Excelente performance en el manejo deportivo.	Mayor rigidez lateral con alta respuesta a la dirección.
3	Cuatro anchos surcos longitudinales.	Mejora la seguridad y control en situaciones potenciales de aquaplaning.	Rápida expulsión de agua.
4	Laminillas en la banda de rodadura.	Crean miles de puntos de apoyo que aumentan la tracción y mejoran el desgaste uniforme.	Confort en el manejo y excelente maniobrabilidad. Baja generación de ruido.

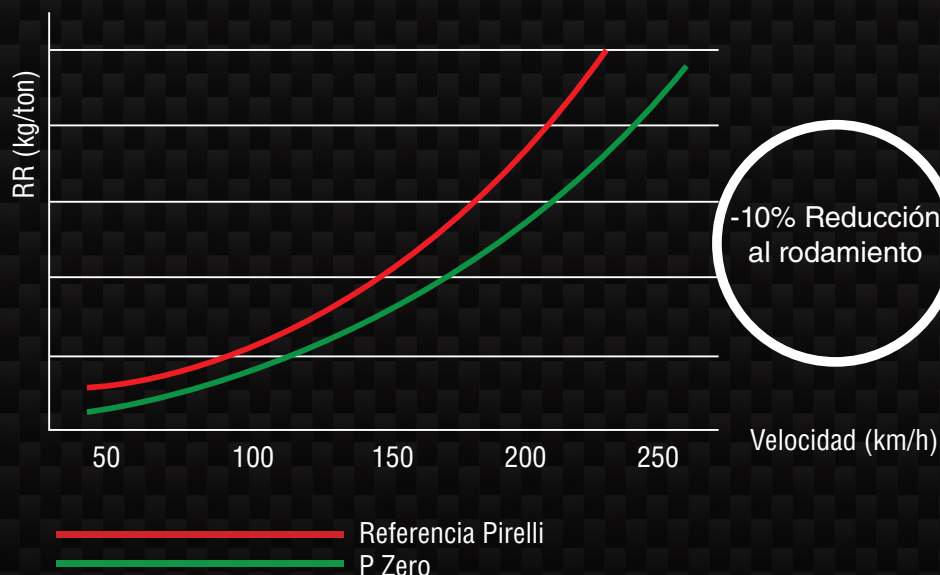

P ZEROTM

ALL SEASON Plus

Código	Medida	IC / CV	Nota	Presión Máx. Inflado (PSI)	Máx Carga (Kg)	Profundidad (mm)	Peso del neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomen- dado	Anchura de Rin (Min/Máx pulg)	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
2442800	215/45R17	91W	XL	50	615	8.0	9.511	7.0	7.0 - 8.0	213	625	509
2576000	215/55R17	98W	XL	50	750	8.0	11.276	7.0	6.0 - 7.5	226	668	476
2441900	225/45R17	94W	XL	50	670	8.0	10.664	7.5	7.0 - 8.5	226	634	502
2654700	225/45R17	94Y	XL	50	670	8.0	10.545	7.5	7.0 - 8.5	226	634	502
2442100	225/50R17	98W	XL	50	750	8.0	11.276	7.0	6.0 - 8.0	233	657	484
2442700	225/55R17	97W	SL	51	730	8.0	11.459	7.0	6.0 - 8.0	234	679	469
2442000	235/45R17	97W	XL	50	730	8.0	11.429	7.0	7.5 - 9.0	236	643	495
2576200	235/50R17	96W	SL	51	710	8.0	11.819	7.5	6.5 - 8.5	244	667	477
2575900	235/55R17	99W	SL	51	775	8.0	12.438	7.5	6.5 - 8.5	244	690	461
2443000	245/40R17	91W	SL	51	615	8.0	10.923	8.5	8.0 - 9.5	249	628	507
2654900	245/40R17	91Y		50	615	8.0	10.804	8.5	8.0 - 9.5	249	628	507
2654800	245/45R17	95Y	SL	51	690	8.0	11.471	8.0	7.5 - 9.0	244	652	488
2576100	215/45R18	93W	XL	50	650	8.0	10.313	7.0	7.0 - 8.0	213	651	489
2442200	225/40R18	92W	XL	50	630	8.0	10.573	8.0	7.5 - 9.0	231	637	500
2654200	225/40R18	92Y	XL	50	630	8.0	10.481	8.0	7.5 - 9.0	231	637	500
2442600	225/45R18	95W	XL	50	690	8.0	11.178	7.5	7.0 - 8.5	226	660	482
2654400	225/45R18	95Y	XL	50	690	8.0	11.052	7.5	7.0 - 8.5	226	660	482
2654400	225/50R18	95W	SL	51	690	8.0	11.901	7.0	6.0 - 8.0	237	682	467
2655200	225/50R18	95Y		51	690	8.0	11.761	7.0	6.0 - 8.0	237	682	467
2442900	225/60R18	100W	SL	51	800	8.0	12.729	6.5	6.0 - 8.0	229	727	438
2443100	235/40R18	95W	XL	50	690	8.0	11.311	8.5	8.0 - 9.5	241	645	493
2442800	235/40R18	95Y	XL	50	690	8.0	11.226	8.5	8.0 - 9.5	241	645	493
2656100	235/45R18	98Y	XL	50	750	8.0	11.772	8.0	7.5 - 9.0	236	669	476
2575800	235/50R18	101W	XL	50	825	8.0	12.168	7.5	6.5 - 8.5	244	692	460
2442800	245/40R18	97W	XL	50	730	8.0	11.827	8.5	8.0 - 9.5	249	653	487
2654300	245/40R18	97Y	XL	50	730	8.0	11.671	8.5	8.0 - 9.5	249	653	487
2654500	245/45R18	100Y	XL	50	800	8.0	11.894	8.5	8.0 - 9.5	247	678	469
2442300	245/45R18	100W	XL	50	800	8.0	12.031	8.5	8.0 - 9.5	247	678	469
2655300	255/35R18	94Y	XL	50	670	8.0	11.719	9.0	8.5 - 10.0	259	636	500
2444000	255/35R18	94W	XL	50	670	8.0	11.823	9.0	8.5 - 10.0	259	636	500
2656000	255/40R18	99Y	XL	50	775	8.0	12.212	9.0	8.5 - 10.0	259	661	481
2655900	255/45R18	99Y	SL	51	775	8.0	12.695	8.5	8.0 - 9.5	254	687	463
2444200	265/35R18	97W	XL	50	730	8.0	12.071	9.5	9.0 - 10.5	272	643	495
2655400	265/35R18	97Y	XL	50	730	8.0	12.022	9.5	9.0 - 10.5	272	643	495
2443400	245/40R19	98W	XL	50	750	8.0	11.713	8.5	8.0 - 9.5	249	679	469
2655600	245/40R19	98Y	XL	50	750	8.0	11.664	8.5	8.0 - 9.5	249	679	469
2443600	245/45R19	102W	XL	50	850	8.0	12.553	8.0	7.5 - 9.0	244	703	453
2655500	245/45R19	102Y	XL	50	850	8.0	12.437	8.0	7.5 - 9.0	244	703	453
2443800	255/35R19	96W		50	710	8.0	12.397	9.0	8.5 - 10.0	259	661	482
2655800	255/35R19	96Y	XL	50	710	8.0	12.087	9.0	8.5 - 10.0	259	661	482
2444100	275/40R19	105W	XL	50	925	8.0	13.801	9.5	9.0 - 11.0	276	703	453
2655700	275/40R19	105Y	XL	50	925	8.0	13.76	9.5	9.0 - 11.0	276	703	453
2443200	245/45R20	103W	XL	50	875	8.0	13.133	8.0	7.5 - 9.0	244	728	437
2655000	245/45R20	103Y	XL	50	875	8.0	12.982	8.0	7.5 - 9.0	244	728	437
2443900	275/40R20	106W	XL	50	950	8.0	14.491	9.5	9.0 - 11.0	277	728	437
2655100	275/40R20	106Y	XL	50	950	8.0	14.327	9.5	9.0 - 11.0	277	728	437

Nota:

Los números en la tabla son valores nominales.

Pirelli Neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.

Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado.

Las especificaciones en las medidas pueden variar 5 mm de cambio en el ancho de Rin.

Precaución:

El uso o daños en las llantas por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, consulte a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo.

El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectarle el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

UTQG

Treadwear

500

Tracción

AA

Temperatura

A

PIRELLI