

 SCORPIONTM
VERDE ALL SEASON




LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA.

El SCORPION VERDE™ All Season es un neumático amigable con el medio ambiente perteneciente a la categoría turismo para ser usado en cualquier época del año en vehículos Crossover's y SUV's desarrollado para la homologación como primer equipamiento de las más destacadas marcas automotrices. El símbolo Ecoimpact en el costado indica su compatibilidad por el respecto al medio ambiente, debido a que reduce significativamente su peso y con ello la resistencia al rodamiento (comparándolo con el modelo que le antecede) para disminuir el consumo de gasolina y las emisiones de CO₂ del vehículo. El SCORPION VERDE™ All Season esta diseñado para combinar maniobrabilidad sobre superficies secas y mojadas, confort y capacidad de rodar durante todas las estaciones del año.



CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
1 Optimización de diseño y compuestos de hules innovadores.	Baja resistencia al rodamiento (-20%) y menor peso (-10%). Comparado con el modelo que lo antecede.	Reducción en el consumo de combustible y en la emisión de CO ₂ .
2 Surcos transversales y laterales de alta densidad.	Mejora tracción y frenado en superficies secas o mojadas.	Mejor control al conducir.
3 Cuatro anchos surcos circunferenciales.	Control y excelente expulsión de agua.	Seguridad en manejo y mojado.
4 Hombro exterior robusto con diseño de bloques variado.	Mayor capacidad de dirigibilidad en curvas y menor rumorosidad al rodar.	Mayor estabilidad lateral y seguridad en cualquier conducción de manejo con un mejor confort.

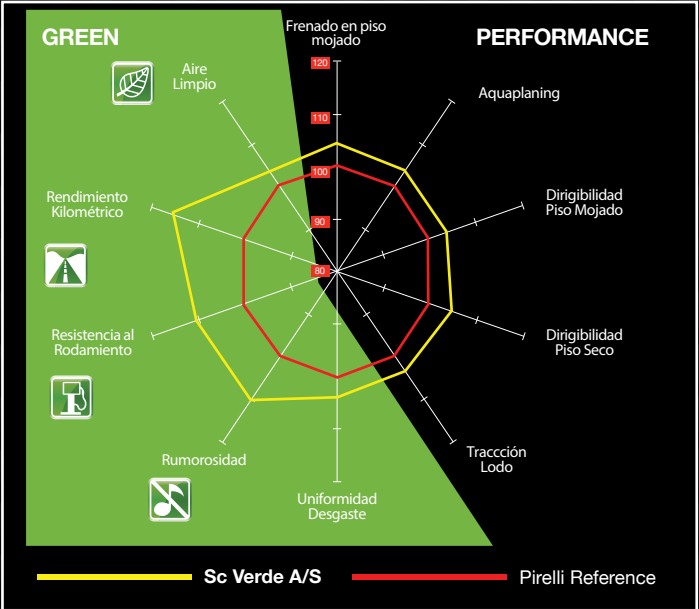

Código	Medida	Nota	IC / CV	Presión Máx. Inflado (PSI)	Máxima carga (Kg)	Profundi-dad (mm)	Peso del neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendado	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
2420300	225/75R16		104T	50	900	9.3	13.87	5.5 6.0 7.5	227	744	428
2190000	215/70R16		100H	50	800	8.8	12.69	5.5 6.5 7.0	218	707	450
1966300	P225/70R16		103H	44	875	9.3	14.15	5.5 6.0 7.5	226	721	441
1953500	215/65R16		98V	51	750	8.8	10.61	6.0 6.5 7.5	221	686	464
2169100	215/65R16		98V	51	750	8.8	11.47	6.0 6.5 7.5	221	686	464
2539700	215/65R16	XL	102H	50	850	8.8	11.59	6.0 6.5 7.5	221	686	464
2268200	235/60R16		100H	51	800	9.3	12.97	6.5 7.0 8.5	230	688	463
2190200	P265/70R17		113H	44	1150	9.3	18.09	7.0 8.0 8.5	267	803	397
2169200	225/65R17		102H	44	850	9.3	13.70	6.0 6.5 8.0	231	724	440
2255100	P225/65R17		102H	44	850	9.3	14.33	6.0 6.5 8.0	231	724	440
2310600	235/65R17	XL	108H	51	1000	9.3	14.24	6.5 7.0 8.5	239	737	432
2340900	245/65R17	XL	111H	51	1090	9.3	14.72	7.0 7.5 8.5	248	750	424
2190300	P265/65R17		112H	51	1120	9.3	17.99	7.5 8.0 9.5	269	776	410
2320700	285/65R17		116H	44	1250	9.3	19.62	8.0 8.5 10.0	288	802	397
2524300	215/60R17	XL	100H	50	800	9.3	11.50	6.0 6.5 7.5	221	690	461
2415100	235/60R17		102H	51	850	9.3	14.34	6.5 7.5 8.5	237	721	441
2244100	255/60R17		106V	51	950	9.5	15.94	7.0 7.5 9.0	257	738	431
2073500	225/55R17	LNR	97H	44	730	9.3	11.49	6.0 6.5 8.0	229	679	469
1953600	235/55R17		99V	51	775	9.3	12.26	6.5 7.5 8.5	238	690	461
2202100	235/55R17		99H	50	775	9.3	12.57	6.5 7.5 8.5	237	690	461
1966400	P235/65R18		104T	50	900	9.3	15.17	6.5 7.0 8.5	239	763	417
2205200	235/60R18	(N0)	103V	51	875	9.3	13.74	6.5 7.0 8.0	242	739	431
2056000	P235/60R18	XL (LR)	107V	50	975	9.3	13.84	6.5 7.0 8.0	242	739	431
1966500	P245/60R18		104H	44	900	9.3	15.97	7.0 7.5 8.5	249	751	424
1862400	255/60R18	XL	112H	50	1120	9.3	17.36	7.0 8.0 9.0	259	763	417
2323400	255/60R18	(AO)	108H	51	1000	9.3	17.97	7.0 8.0 9.0	259	763	417
2310700	265/60R18		110H	44	1060	9.3	16.47	7.0 7.5 9.0	267	775	410
2320600	285/60R18	XL	120V	50	1400	9.3	18.33	8.0 8.5 10.0	288	799	398
1953400	235/50R18		97V	51	730	9.3	11.95	6.5 7.0 8.5	240	692	460
2252500	235/50R18	(AO)	97H	44	730	9.3	11.85	6.5 7.0 8.5	240	692	460
2332100	225/55R18		98V	51	750	8.8	13.24	6.0 7.0 8.0	229	705	451
2079900	P235/55R18	XL	104V	50	900	9.3	13.68	6.5 7.0 8.5	238	716	444
2205100	255/55R18	(N0)	105V	51	925	9.3	14.62	7.0 8.0 9.0	262	738	431
2119400	235/65R19	XL (LR)	109V	50	1030	9.3	14.06	6.5 7.0 8.5	239	788	404
2347300	255/60R19		109H	50	1030	9.3	16.52	7.0 8.0 9.0	262	789	404
1959800	P235/55R19	XL (LR)	105V	50	925	9.3	13.46	6.5 7.5 8.5	238	741	429
2205000	235/55R19	(N0)	101V	51	825	9.3	14.12	6.5 7.5 8.5	238	741	429
2423200	235/55R19	XL (LR2)	105V	51	925	9.3	14.49	6.5 7.5 8.5	237	741	429
2365400	245/55R19		103H	51	875	9.3	13.71	7.0 8.0 9.0	252	752	423
1862500	255/55R19	XL	111H	50	1090	9.3	17.26	7.0 8.0 9.0	258	763	417
2323300	255/55R19	XL (AO)	111H	51	1090	9.3	17.62	7.0 8.0 9.0	238	763	417
2347400	235/50R19		99V	51	775	9.3	13.81	6.5 7.5 8.5	261	718	443
1953900	255/50R19	XL (MO)	107H	50	975	9.3	15.42	7.0 8.0 9.0	261	738	431
2169300	P255/50R19	XL	107W	50	975	9.3	14.93	7.0 8.0 9.0	261	738	431
2204900	255/50R19	(N0)	103V	51	875	9.3	14.82	7.0 8.0 9.0	261	738	431
1805000	265/50R19	XL (N0)	110V	50	1060	9.3	17.31	7.5 8.5 9.5	268	748	425
1805100	265/50R19	XL	110H	50	1060	9.3	17.35	7.5 8.5 9.5	269	748	425
2612300	265/50R19	XL (MGT)	110W	50	1060	9.3	14.89	7.5 8.5 9.5	269	748	425
2283400	265/50R19	XL	110V	50	1060	9.3	15.83	7.5 8.5 9.5	269	748	425
2365700	275/45R19	XL	108Y	51	1000	9.3	15.28	8.5 9.0 10.5	277	730	436
2612200	295/45R19	XL (MGT)	113W	50	1150	9.0	15.93	10.0 10.5 11.5	299	748	425
1863900	255/40R19		96H	44	710	9.0	13.08	7.0 8.0 9.0	261	687	463
2347600	235/55R20		102H	50	850	9.0	14.99	6.5 7.5 8.5	241	766	415
2154900	255/55R20	XL (LR)	110W	50	1060	9.0	15.65	7.5 8.5 9.5	262	788	404
2166700	255/55R20	XL (LR)	110Y	50	1060	9.0	15.57	7.5 8.5 9.5	262	788	404
2372900	245/50R20		102V	51	850	8.3	15.13	7.0 7.5 8.5	248	753	423

Código	Medida	Nota	IC / CV	Presión Máx. Inflado (PSI)	Máxima carga (Kg)	Profundi- dad (mm)	Peso del neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendado*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
2517400	265/50R20		107T	51	975	9.3	14.90	7.5 8.5 9.5	269	773	412
2354200	265/50R20		107V	51	975	9.3	15.71	7.5 8.5 9.5	269	773	412
2154200	275/50R20	(MO)	109H	51	1030	9.3	18.00	7.5 8.5 9.5	277	783	406
2354500	285/50R20	XL	116V	50	1250	9.3	18.70	8.0 9.0 10.0	289	793	401
2637800	255/45R20	(AO)	101H	51	825	9.0	15.06	7.0 8.0 9.0	263	737	432
1953700	P245/45R20	(LR)	99V	51	775	9.3	13.63	7.5 8.0 9.0	249	728	437
2423100	245/45R20	(LR)	99V	50	775	9.3	13.59	7.5 8.0 9.0	249	728	437
1954300	265/45R20	XL (MO)	108H	50	1000	9.3	14.79	7.0 8.0 9.0	268	746	427
2204800	265/45R20	(N0)	104V	51	900	9.3	13.98	7.0 8.0 9.0	268	746	427
2299200	275/45R20	XL	110V	50	1060	9.3	15.34	8.5 9.0 10.5	279	755	422
1806100	275/45R20	XL (N0)	110V	51	1060	9.3	16.22	8.5 9.0 10.5	277	755	422
2323100	285/45R20	XL (AO)	112H	51	1120	9.3	17.42	9.0 9.5 11.0	288	764	417
2204700	295/40R20	(N0)	106V	51	950	9.0	15.57	10.0 10.5 11.5	298	744	428
2220300	275/45R21	XL (LR)	110W	50	1060	8.5	16.97	8.5 9.0 10.5	281	781	407
2166800	275/45R21	XL (LR)	110Y	50	1060	8.5	16.83	8.5 9.0 10.5	281	781	407
2463800	285/45R21	XL (B)	113W	50	1150	8.7	16.90	9.0 9.5 11.0	292	790	403
2390800	265/40R21	XL	105V	50	925	9.8	15.35	7.0 8.0 9.0	269	745	427
2298800	275/40R21	XL	107Y	50	975	9.0	15.45	8.5 9.0 10.5	278	753	423
2348100	275/50R22		111H	50	1090	9.3	18.99	7.5 8.5 9.5	278	834	382
2450900	275/40R22	XL (LR) ncs	108Y	50	1000	9.3	15.92	7.5 8.5 9.5	279	779	409
2591200	285/40R22	XL (LR)	110Y	50	1060	9.0	16.27	9.0 9.5 11.0	289	787	404
2347700	285/45R22	XL	114H	50	1180	9.3	18.17	9.0 9.5 11.0	289	815	390

Scorpion Verde All Season Plus
UTQG

Treadwear	Tracción	Temperatura
740	A	A

Nota:

Los números en la tabla son valores nominales.
 Pirelli Neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
 Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado.
 Las especificaciones en las medidas pueden variar 5 mm de cambio en el ancho de Rin.

Precaución:

El uso o daños en las llantas por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, consulte a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo.
 El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectarle el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

