

P ZERO™




LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA.

P ZERO™

Diseñada para manejar el poder de los autos más extremos, candentes y vanguardistas, P ZERO™ garantiza desempeño óptimo para los conductores más exigentes representando a su vez el producto más avanzado tecnológicamente, resultado de un proceso de investigaciones donde se revoluciona la industria de los neumáticos, ofreciendo rendimiento sin precedentes tanto en el manejo deportivo como en la seguridad y el confort al conducir.



CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
1 Tres costillas centrales sólidas.	Mejora el frenado y la tracción en alta velocidad.	Optimiza el área de contacto de la banda de rodamiento.
2 Hombro con grandes bloques rígidos.	Excelente performance en el manejo deportivo.	Mayor rigidez lateral con alta respuesta a la dirección.
3 Tres anchos surcos longitudinales	Mejora la seguridad y control en situaciones potenciales de aquaplaning.	Rápida expulsión de agua.
4 S - Diseño banda de rodamiento.	Seguridad bajo frenado crítico y en condiciones de manejo en curva.	Diseño que evita de forma sustancial la modificación en la distribución de la presión en la huella de contacto.

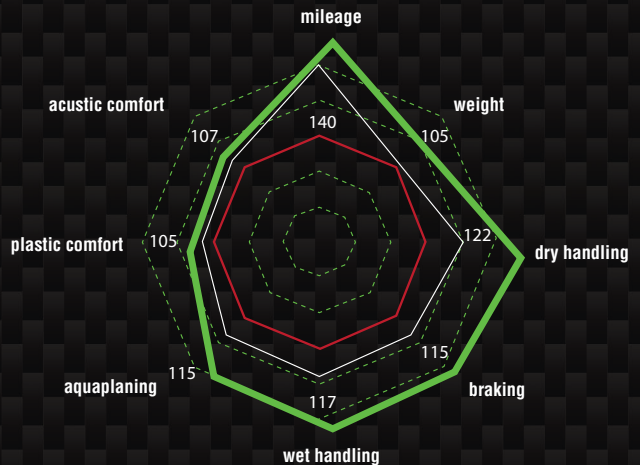

Código	Medida	UTQG	IC/ CV	Máxima Carga (KG)	NOTA	Presión Máxima Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Ancho de Rin Pulgadas Recomendado	Rango Ancho Rin (Mínimo / Máximo) Pulgadas	Anchura de sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
AUTO													
2427300	205/45R17	220 AA A	88Y	560	XL (*)	50	8.5	8.85	7.0	6.5 - 7.5	208	616	517
2207200	205/45ZR17	220 AA A	88Y	560	XL (AR)	50	8.5	8.54	7.0	6.5 - 7.5	209	616	517
1744100	225/45ZR17	220 AA A	94Y	670	XL	50	8.5	9.45	7.5	7.0 - 8.5	227	634	502
1744200	235/45ZR17	220 AA A	97Y	670	XL	50	8.5	10.76	8.0	7.5 - 9.0	238	643	495
1874100	235/60R17	220 AA A	102Y	850	(AO)	51	9.5	12.53	7.0	6.5 - 8.5	240	714	446
2065500	235/55R18	220 AA A	104Y	900	XL (AO)	50	8.5	12.58	7.0	6.5 - 8.5	241	716	444
2166500	235/50ZR18	220 AA A	101Y	825	XL (MGT)	50	8.5	11.98	7.0	6.5 - 8.5	242	692	460
1766400	245/50ZR18	220 AA A	100Y	800	(N0)	51	8.5	12.64	8.0	7.5 - 9.0	248	702	453
2315700	245/50ZR18	220 AA A	100Y	800	(N1)	51	8.5	12.25	8.0	7.5 - 9.0	247	702	453
2193000	225/45R18	220 AA A	91W	615	(*)	51	7.5	10.09	7.5	7.0 - 8.5	228	660	482
2016900	245/45R18	220 AA A	96W	710	(AO)	51	8.5	11.99	8.0	7.5 - 9.0	247	678	469
1997000	245/45R18	220 AA A	100Y	800	XL (AO)	50	8.5	11.39	8.0	7.5 - 9.0	249	678	469
1775900	245/45ZR18	220 AA A	100Y	800	XL	50	8.5	11.15	8.0	7.5 - 9.0	251	678	469
1996900	255/45R18	220 AA A	99Y	775	(AO)	51	8.5	11.68	9.0	8.5 - 10.0	258	687	463
1766600	275/45R18	220 AA A	103Y	875	(N0)	51	8.5	13.32	9.5	9.0 - 11.0	277	705	451
2315600	275/45ZR18	220 AA A	103Y	875	(N1)	51	8.5	12.53	9.5	9.0 - 11.0	279	705	451
2207300	205/40ZR18	220 AA A	86Y	530	XL (AR)	50	8.5	8.24	7.5	7.0 - 8.0	208	621	512
1679700	225/40ZR18	220 AA A	92Y	630	XL (MO)	50	8.5	10.34	8.0	7.5 - 9.0	231	637	500
1723000	235/40ZR18	220 AA A	95Y	690	XL (MO)	50	8.0	11.10	8.5	8.0 - 9.5	239	645	493
1949400	245/40R18	220 AA A	97Y	730	XL (MO)	51	8.5	10.33	8.5	8.0 - 10.0	247	653	487
2027700	255/40R18	220 AA A	99Y	775	XL (MO)	50	8.5	11.33	9.0	8.5 - 10.0	257	661	481
1713100	265/40ZR18	220 AA A	101Y	825	XL	50	8.0	11.95	9.5	9.0 - 10.5	269	669	476
1654900	245/35ZR18	220 AA A	92Y	630	XL (MO)	50	8.5	9.97	8.5	8.0 - 9.5	247	629	506
1800400	255/35ZR18	220 AA A	94Y	670	XL (MO) (RO1)	50	8.5	11.27	9.0	8.5 - 10.0	259	636	500
1949500	265/35R18	220 AA A	97Y	730	XL (MO)	50	8.0	10.64	9.5	8.5 - 10.5	268	643	495
2009300	285/35R18	220 AA A	97Y	730	(MO)	51	8.5	12.07	10.0	9.5 - 11.0	288	657	484
2307300	P295/30ZR18	220 AA A	94Y	670		51	8.5	12.46	10.5	10.0 - 11.0	299	634	502
1875500	245/45ZR19	220 AA A	102Y	850	XL (J)	50	7.5	13.24	8.0	7.5 - 9.0	252	703	453
2154000	245/45R19	220 AA A	102Y	850	XL (MO)	50	7.5	12.26	8.0	7.5 - 9.0	249	703	453
2166100	245/45ZR19	220 AA A	98Y	750	(MGT)	51	7.5	11.37	8.0	7.5 - 9.0	248	703	453
2306800	255/45ZR19	220 AA A	104Y	900	XL (MO)	50	8.5	12.37	9.0	8.5 - 10.5	257	712	447
2035100	255/45R19	220 AA A	104Y	900	XL (AO)	50	8.5	13.36	8.5	8.0 - 9.5	259	712	447
2168200	275/45ZR19	220 AA A	108Y	1000	XL (B)	50	8.5	14.61	9.0	8.5 - 10.5	277	730	436
2288400	225/40ZR19	220 AA A	93Y	650	XL	50	8.5	10.63	8.0	7.5 - 9.0	228	663	480
1958000	235/40ZR19	220 AA A	92Y	630	(N0)	51	8.3	10.32	8.0	8.5 - 9.5	241	671	474
1876600	245/40ZR19	220 AA A	98Y	750	XL (J)	50	8.0	11.04	8.5	8.0 - 9.5	252	679	469
1902000	245/40ZR19	220 AA A	94Y	670		51	8.0	11.39	8.5	8.0 - 9.5	249	679	469
2218200	245/40ZR19	220 AA A	94Y	670	(J)	51	8.0	12.50	8.5	8.0 - 9.5	248	679	469
1949100	255/40ZR19	220 AA A	96W	710		51	8.5	12.38	9.0	8.5 - 10.0	261	687	463
1996400	255/40R19	220 AA A	100Y	800	XL (AO)	50	8.5	12.55	9.0	8.5 - 10.0	259	687	463
2648000	255/40ZR19	220 AA A	96Y	710	(Ford)	51	8.5	13.04	9.0	8.5 - 10.0	262	687	463
2713300	255/40ZR19	220 AA A	100Y	800	XL (MO)	50	8.5	12.23	9.0	8.5 - 10.0	258	687	463
1957900	265/40ZR19	220 AA A	98Y	750	(N0)	51	7.2	12.92	9.5	9.0 - 10.5	267	695	458
1875700	275/40ZR19	220 AA A	105Y	925	XL (J)	50	8.5	14.00	9.5	9.0 - 11.0	277	703	453
2200700	275/40R19	220 AA A	101Y	825	(MO)	51	8.5	12.85	9.5	9.0 - 11.0	280	703	453



Código	Medida	UTQG	IC/ CV	Máxima Carga (KG)	NOTA	Presión Máxima Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Ancho de Rin Recomendado Pulgadas	Rango Ancho Rin (Mínimo / Máximo) Pulgadas	Anchura de sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
2648100	275/40ZR19	220 AA A	101Y	825	Ford	51	8.5	14.37	9.5	9.0 - 11.0	279	703	453
1723300	285/40ZR19	220 AA A	103Y	875		51	8.0	13.44	10.0	9.5 - 11.0	288	711	448
2306700	285/40ZR19	220 AA A	107Y	975	XL (MO)	51	8.0	12.82	10.0	9.5 - 11.0	290	711	448
2050800	225/35R19	220 AA A	88Y	560	XL	50	8.5	10.03	8.0	7.5 - 9.0	228	640	497
2615100	225/35R19	220 AA A	88Y	560	XL (LRR)	50	8.5	9.57	8.0	7.5 - 9.0	230	640	497
1737700	235/35ZR19	220 AA A	87Y	545	(N2)	51	8.5	9.97	8.5	8.0 - 9.5	238	647	492
2404600	235/35ZR19	220 AA A	91Y	615	XL (AR)	50	8.5	9.95	8.5	8.0 - 9.5	241	647	492
1913600	235/35ZR19	220 AA A	91Y	615	XL (R01) (MO) (KA)	50	8.5	9.94	8.5	8.0 - 9.5	242	647	492
1920700	235/35ZR19	220 AA A	91Y	615	XL (L)	50	8.5	9.79	8.5	8.0 - 9.5	239	647	492
1833200	245/35ZR19	220 AA A	93Y	650	XL (*)	50	8.5	11.05	8.5	8.0 - 9.5	247	654	487
2031900	245/35R19	220 AA A	93Y	650	XL (MO)	50	8.5	10.65	8.5	8.0 - 9.5	252	654	487
1773800	255/35ZR19	220 AA A	96Y	710	XL (MO1)	50	8.5	11.90	9.0	8.5 - 10.0	259	661	481
1997200	255/35ZR19	220 AA A	96Y	710	XL (L)	50	8.5	11.70	9.0	8.5 - 10.0	258	661	481
2390100	255/35ZR19	220 AA A	96Y	710	XL (MO)	50	8.5	11.53	9.0	8.5 - 10.0	261	661	481
1997500	255/35R19	220 AA A	96Y	710	XL (MO)	50	8.5	10.39	9.0	8.5 - 10.0	262	661	481
1787200	265/35ZR19	220 AA A	94Y	670	(N2)	51	8.5	11.63	9.5	9.0 - 10.5	269	668	476
1833300	265/35ZR19	220 AA A	98Y	750	XL (*)	50	8.5	11.45	9.5	9.0 - 10.5	271	668	476
2218300	275/35ZR19	220 AA A	96Y	710	(J)	50	8.0	13.18	9.5	9.0 - 11.0	278	675	471
1850400	275/35ZR19	220 AA A	100Y	800	XL (J)	50	8.0	12.04	9.5	9.0 - 11.0	281	675	471
1907000	285/35ZR19	220 AA A	103Y	875	XL (AM6)	50	8.2	13.28	10.0	9.5 - 11.0	289	682	467
1995700	255/30ZR19	220 AA A	91Y	615	XL	50	8.5	10.09	9.0	8.5 - 9.5	258	636	500
1716400	265/30ZR19	220 AA A	93Y	650	XL	50	8.0	11.31	9.5	9.0 - 10.0	267	642	496
2032000	275/30R19	220 AA A	96Y	710	XL (MO)	50	8.0	11.59	9.5	9.0 - 10.0	279	648	491
1997600	285/30R19	220 AA A	98Y	750	XL (MO)	50	8.0	11.47	10.0	9.5 - 10.5	289	654	487
1920800	295/30ZR19	220 AA A	100Y	800	XL (L)	50	8.0	12.87	10.5	10.0 - 11.0	299	660	482
1740800	295/30ZR19	220 AA A	100Y	800	XL (R01)	50	8.0	13.15	10.5	10.0 - 11.0	298	660	482
1737800	295/30ZR19	220 AA A	100Y	800	XL (N2)	50	8.0	13.94	10.5	10.0 - 11.0	297	660	482
1777900	305/30ZR19	220 AA A	102Y	850	XL (R01)	50	8.0	13.55	11.0	10.5 - 11.5	311	666	478
1737900	305/30ZR19	220 AA A	102Y	850	XL (N2)	50	8.0	13.94	11.0	10.5 - 11.5	308	666	478
2306100	P355/30ZR19	220 AA A	99Y	775	(LL)	51	7.5	17.11	12.5	12.0 - 13.0	363	696	457
1827600	265/45ZR20	220 AA A	108Y	1000	XL (B)	50	8.0	13.76	9.0	8.5 - 10.0	269	746	427
2166300	245/40ZR20	220 AA A	99Y	775	XL (MGT)	50	8.5	11.16	8.5	8.0 - 10.0	249	704	452
2315300	255/40ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (N1)	50	9.0	12.24	9.0	8.5 - 10.0	258	712	447
2540100	255/40ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (B1)	50	9.0	12.96	9.0	8.5 - 10.0	260	712	447
2128900	255/40R20	220 AA A	101Y	825	XL (AO)	50	9.0	13.04	9.0	8.5 - 10.0	261	712	447
1849300	265/40R20	220 AA A	104Y	900	XL (AO)	50	8.0	12.95	9.5	9.0 - 10.5	269	720	442
2441300	275/40ZR20	220 AA A	106Y	950	XL	50	8.5	15.49	9.5	9.0 - 11.0	277	728	437
1791600	275/40ZR20	220 AA A	106Y	950	XL	50	8.5	15.61	9.5	9.0 - 11.0	281	728	437
2422600	285/40R20	220 AA A	104Y	900	(e) (*)	51	8.0	15.79	10.0	9.5 - 11.0	288	736	432
1874600	235/35ZR20	220 AA A	88Y	560		51	8.5	10.74	8.5	8.0 - 9.5	242	672	474
1928800	235/35ZR20	220 AA A	88Y	560	(N0)	51	8.5	9.97	8.5	8.0 - 9.5	239	672	474
1715800	245/35ZR20	220 AA A	95Y	690	XL (AMS)	50	8.5	11.50	8.5	8.0 - 9.5	249	679	469
1935800	245/35ZR20	220 AA A	95Y	690	XL (F)	50	8.5	11.26	8.5	8.0 - 9.5	251	679	469
1929000	245/35ZR20	220 AA A	91Y	615	(N0)	51	8.5	10.57	8.5	8.0 - 9.5	252	679	469
1914100	245/35ZR20	220 AA A	95Y	690	XL (AMS)	50	8.5	11.48	8.5	8.0 - 9.5	250	679	469



Código	Medida	UTQG	IC/ CV	Máxima Carga (KG)	NOTA	Presión Máxima Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Ancho de Rin Recomendado Pulgadas	Rango Ancho Rin (Mínimo / Máximo) Pulgadas	Anchura de sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
1639000	255/35ZR20	220 AA A	97Y	730	XL (J)	50	8.5	11.48	9.0	8.5 - 10.0	257	686	464
2094700	255/35ZR20	220 AA A	97Y	730	XL (F)	50	8.5	11.26	9.0	8.5 - 10.0	261	686	464
1997100	255/35R20	220 AA A	97Y	730	XL (AO)	50	8.5	11.92	9.0	8.5 - 10.0	262	686	464
2039200	265/35ZR20	220 AA A	99Y	775	XL (*)	50	8.0	12.16	9.5	9.0 - 10.5	268	693	459
2034700	265/35R20	220 AA A	99Y	775	XL (AO)	50	8.0	12.54	9.5	9.0 - 10.5	271	693	459
2404400	265/35ZR20	220 AA A	99Y	775	XL (Mstg)	50	8.0	13.21	9.5	9.0 - 10.5	269	693	459
2540000	275/35ZR20	220 AA A	102Y	850	XL (B1)	50	8.0	12.82	9.5	9.0 - 11.0	277	700	455
2475000	275/35ZR20	220 AA A	102Y	850	XL (RO1) (ncs)	50	8.0	13.53	9.5	9.0 - 11.0	281	700	455
2563400	275/35ZR20	220 AA A	102Y	850	XL (MO)	50	8.0	13.01	9.5	9.0 - 11.0	278	700	455
1720000	285/35ZR20	220 AA A	100Y	800		51	8.0	13.89	10.0	9.5 - 11.0	289	707	450
2166200	285/35ZR20	220 AA A	100Y	800	(MGT)	51	8.0	14.44	10.0	9.5 - 11.0	288	707	450
2315200	295/35ZR20	220 AA A	105Y	925	XL (N1)	50	8.0	14.42	10.5	10.0 - 11.5	299	714	446
1635400	305/35ZR20	220 AA A	104Y	900		51	7.0	14.31	11.0	10.0 - 12.0	310	721	441
1935900	305/35ZR20	220 AA A	104Y	900	(F)	51	7.0	13.64	11.0	10.0 - 12.0	309	721	441
2094800	315/35ZR20	160 AA A	106Y	950	(F)	51	8.0	11.46	11.0	10.5 - 12.5	318	728	437
2154800	245/30ZR20	220 AA A	90Y	600	XL (L)	50	8.5	9.91	8.5	8.0 - 9.0	247	655	486
1997300	255/30ZR20	220 AA A	92Y	630	XL (L)	50	8.5	9.17	9.0	8.5 - 9.5	258	661	481
1876000	255/30ZR20	220 AA A	92Y	630	XL (RO1)	50	8.5	10.74	9.0	8.5 - 9.5	259	661	481
2152900	265/30ZR20	220 AA A	94Y	670	XL (RO1)	50	8.5	11.91	9.5	9.0 - 10.0	269	667	477
1876200	275/30ZR20	220 AA A	97Y	730	XL (RO1)	50	8.0	12.20	9.5	9.0 - 10.0	277	673	473
1906000	285/30ZR20	220 AA A	99Y	775	XL (J)	50	8.0	12.95	10.0	9.5 - 10.5	290	679	469
1639200	285/30ZR20	220 AA A	99Y	775	XL	50	8.0	12.79	10.0	9.5 - 10.5	288	679	469
1715700	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (AMS)	50	8.0	13.28	10.5	10.0 - 11.0	299	685	465
2067700	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (N0)	50	8.0	13.46	10.5	10.0 - 11.0	301	685	465
1800100	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL	50	8.0	14.13	10.5	10.0 - 11.0	300	685	465
2039300	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (*)	50	8.0	12.79	10.5	10.0 - 11.0	298	685	465
2361300	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (J)	50	8.0	12.77	10.5	10.0 - 11.0	299	685	465
2059500	305/30ZR20	220 AA A	103Y	875	XL (N0)	50	7.3	13.64	11.0	10.5 - 11.5	307	691	460
2154700	305/30ZR20	220 AA A	103Y	875	XL (L)	50	7.3	13.34	11.0	10.5 - 11.5	311	691	460
2445800	305/30ZR20	220 AA A	103Y	875	XL (AM4)	50	7.3	13.64	11.0	10.5 - 11.5	308	691	460
1800300	335/30ZR20	160 AA A	104Y	900	(L)	51	12.5	16.51	12.0	11.5 - 12.5	341	709	449
2357800	345/25ZR20	220 AA A	100Y	800	(e)	51	8.0	15.25	12.5	12.0 - 13.0	349	680	468
1809700	245/40ZR21	220 AA A	100Y	800	XL (é)	50	8.0	13.92	8.5	8.0 - 9.5	249	729	437
2540200	265/40ZR21	220 AA A	105Y	925	XL (B)	50	8.0	14.17	9.5	9.0 - 10.5	268	745	427
2370900	275/35ZR21	220 AA A	103Y	875	XL (BL)	50	8.5	13.94	9.5	9.0 - 11.0	278	726	438
2056700	255/30ZR21	220 AA A	93Y	650	XL (é)	50	7.5	12.04	9.0	8.5 - 9.5	260	686	464
2217000	285/30ZR21	160 AA A	100Y	800	XL (MGT)	50	8.5	14.30	10.0	9.5 - 10.5	289	704	452
2417300	285/30ZR21	220 AA A	100Y	800	XL (RO1) (ncs)	50	8.5	13.18	10.0	9.5 - 10.5	290	704	452
1997400	355/25ZR21	120 AA A	107Y	975	XL (L)	50	12.5	16.98	13.0	12.5 - 13.5	363	711	448
2056600	335/25ZR22	220 AA A	105Y	925	XL (é)	50	8.0	16.30	12.0	11.5 - 12.5	342	726	438
CAMIONETA													
1767100	235/50R19	220	99W	775	(MO)	51	8.5	13.45	7.5	6.5 - 8.5	242	718	443
1804000	265/50R19	300 AA A	110Y	1060	XL (N0)	50	8.5	16.95	8.5	7.5 - 9.5	269	748	425
2612100	265/50R19	220 AA A	110Y	1060	XL (MGT)	50	8.5	15.22	8.5	7.5 - 9.5	271	748	425
1767200	255/45R19	220 AA A	100W	800	(MO)	51	8.5	13.94	8.5	8.0 - 9.5	260	712	447



Código	Medida	UTQG	IC/ CV	Máxima Carga (KG)	NOTA	Presión Máxima Inflado (PSI)	Profun- didad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Ancho de Rin Recomendado Pulgadas	Rango Ancho Rin (Mínimo / Máximo) Pulgadas	Anchura de sección (mm)	Díámetro Total (mm)	Revs Por Km
2612000	295/45R19	220 AA A	113Y	1150	XL (MGT)	50	8.5	15.50	10.0	9.5 - 11.0	299	748	425
1767300	235/45R20	220 AA A	100W	800	XL (MO)	50	8.5	12.99	8.0	7.5 - 9.0	239	719	443
1791700	245/45ZR20	220 AA A	103Y	875	XL	50	8.5	14.31	8.0	7.5 - 9.0	248	728	437
2060100	265/45ZR20	220 AA A	108Y	1000	XL (MO)	50	8.0	13.73	9.0	8.5 - 10.0	268	746	427
2206000	265/45R20	220 AA A	104Y	900	(NO)	51	8.0	13.94	9.0	8.5 - 10.0	271	746	427
2611700	265/45R20	220 AA A	108Y	1000	XL (MGT)	50	8.0	14.26	9.0	8.5 - 10.0	270	746	427
2649200	265/45ZR20	220 AA A	108Y	1000	XL (MO)	50	8.0	13.95	9.0	8.5 - 10.0	272	746	427
1767400	255/40R20	220 AA A	101W	825	XL (MO)	50	9.0	13.77	9.0	8.5 - 10.0	259	712	447
2611600	295/40R20	220 AA A	110Y	1060	XL (MGT)	50	8.0	14.35	10.5	10.0 - 11.5	300	744	428
2205900	295/40R20	220 AA A	106Y	950	(NO)	51	8.0	14.01	10.5	10.0 - 11.5	302	744	428
2422700	325/35R20	220 AA A	108Y	1000	(*) (.e)	51	8.0	17.53	11.5	11.0 - 13.0	331	735	433
2530900	265/45ZR21	280 AA A	104W	900	(MO) (.e)	51	8.0	14.87	9.0	8.5 - 10.0	268	772	412
2415600	275/45R21	220 AA A	107Y	975		51	8.5	15.62	9.0	8.5 - 10.5	279	781	407
2181400	255/40R21	300 AA A	102Y	850	XL (RO1)	50	8.5	13.95	9.0	8.5 - 10.0	261	737	432
2205800	265/40R21	220 AA A	101Y	825	(NO)	51	8.0	13.52	9.5	9.0 - 10.5	268	745	427
2074900	295/40ZR21	220 AA A	111Y	1090	XL (MO) (.e)	50	8.0	17.89	10.5	10.0 - 11.5	299	769	414
2667900	295/40ZR21	220 AA A	111Y	1090	XL	50	8.0	15.10	10.5	10.0 - 11.5	301	769	414
2415700	315/40R21	220 AA A	111Y	1090	(MO) (.e)	51	8.5	18.36	11.0	10.5 - 12.5	318	785	405
2049400	295/35R21	220 AA A	103Y	875	XL (N1)	51	8.5	15.82	10.5	10.5 - 11.5	301	740	430
1906800	295/35ZR21	300 AA A	107Y	975	XL (RO1)	50	8.5	15.78	10.5	10.5 - 11.5	298	740	430
2775500	295/35ZR21	220 AA A	107Y	975	XL (MO)	50	8.5	14.21	10.5	10.5 - 11.5	300	740	430
2667800	295/35ZR21	220 AA A	107Y	975	XL	50	8.5	13.95	10.5	10.5 - 11.5	300	740	430
2486100	325/30R21	220 AA A	108Y	1000	XL (.e)	50	8.0	15.09	11.5	11.0 - 12.0	330	728	437
2544700	265/40R22	220 AA A	106Y	950	XL (J) (LR)	50	8.0	15.58	9.0	8.5 - 10.0	267	771	413
2559500	275/40R22	220 AA A	108Y	1000	XL (LR) ncs	50	8.5	17.25	9.5	9.0 - 11.0	278	779	409
2575300	285/40R22	220 AA A	110Y	1060	XL (MO1) (e)	50	8.5	16.97	10.0	9.5 - 11.0	289	787	404
2421700	285/40R22	220 AA A	106Y	950	(MO) (e)	51	8.5	17.10	10.0	9.5 - 11.0	290	787	404
2421800	325/35R22	220 AA A	110Y	1060	(MO) (e)	51	8.0	17.90	11.5	11.0 - 13.0	328	786	405

Nota:

Los números en la tabla son valores nominales.
Pirelli Neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado.
Las especificaciones en las medidas pueden variar 5 mm de cambio en el ancho de Rin.

Precaución:

El uso o daños en las llantas por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, consulte a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo.
El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectarle el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

